

SKABELON TIL OPMÅLING VED MONTERING indenfor VINDUESNICHEN


Montering af elektrisk dobbelt plisségardin indenfor vinduesnichen

Denne skabelon hjælper dig med at foretage korrekt opmåling til dit elektriske dobbelt plisségardin, når du monterer det indenfor vinduesnichen. Download skabelonen "**Montering udenfor vinduesnichen**", hvis du planlægger at montere dit elektriske plisségardin udenfor vinduesnichen.

Med et metalmålebånd måler du afstandene som illustreret i nedenstående diagram og noterer målene i de angivne felter. Husk at tage højde for eventuelle vinduesbeslag såsom håndtag eller låse eller andre forhindringer, når du måler op til rullegardinet.

Topskinneprofil

Vi fratrækker **10 mm** fra dit breddemål, når du bestiller et elektrisk dobbelt plissésystem til montering inde i vinduesnichen. Det skal sikre, at topskinneprofilen passer ind i vinduesnicheområdet (der vil være 5 mm afstand på begge sider af topskinneprofilen, når den er monteret)

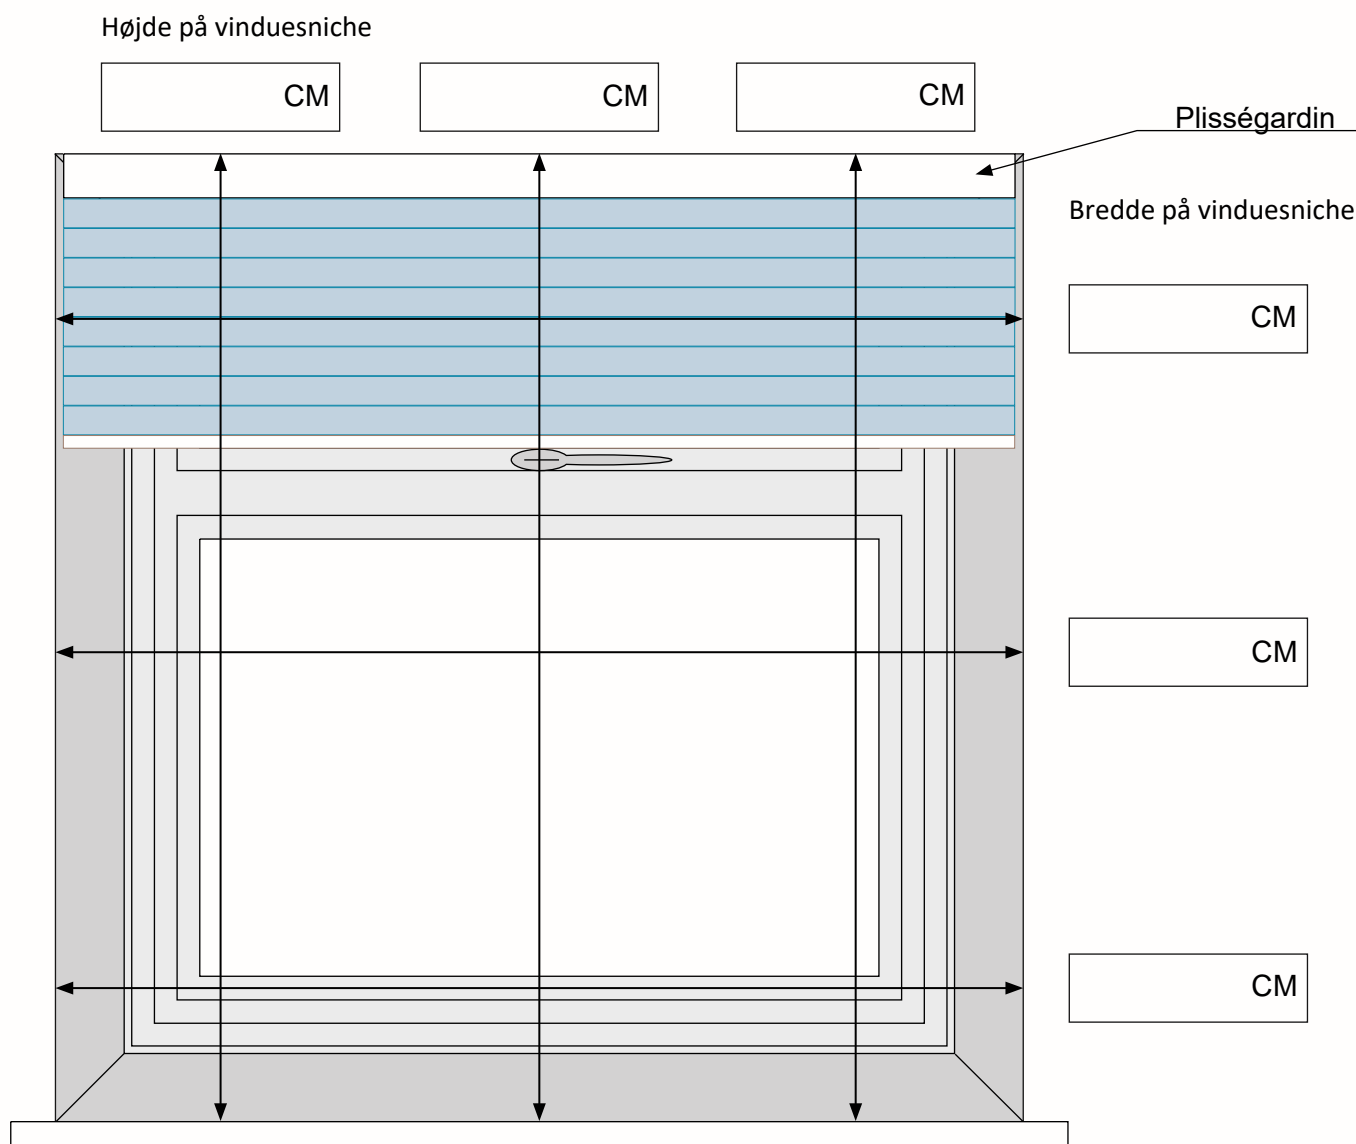

Notér alle mål i centimeter og anvend den korteste af tre målinger, når du bestiller dit elektriske dobbelt plisségardin.